

Thunder ADC

應用程式交付控制器與進階負載平衡器

A10 Thunder® 應用程式交付控制器 (ADC) 提供完整的應用解決方案，可保護關鍵應用程式、確保伺服器可用性及加速內容交付。採取全方位方式掌握多雲端和混合雲端部署，降低 IT 營運的複雜性和成本，提供更好的營運成果。

安全敏捷的應用程式交付

從中小型企業和大型企業到服務供應商和雲端營運商，組織正在管理大量且快速成長的關鍵任務應用程式。

A10 Thunder ADC 是一種專用的解決方案，可確保這類應用程式安全無虞、高度可用並加速執行。這項解決方案有助於確保營運持續性、減少停機時間，並在遍佈全球的資料中心及/或多個雲端環境建構高度可用的應用程式。

Thunder ADC 提供容量、可擴展性、多租戶和可編程性，以適應不斷變化的環境。整合單點產品，減少網路複雜性，大幅降低 TCO。

Thunder ADC 是一款進階 L4-7 負載平衡器，透過 Web 和 DNS 應用程式防火牆、單一登入 (SSO) 驗證，以及對進階加密（包括高效能 PFS/ECC）的深入支援，提供多層安全性。Thunder ADC 建立在 A10 的先進核心作業系統 (ACOS®) 平台上，可為任何環境提供應用程式安全性和效能。

平台



雲端



容器



虛擬設備



裸機



實體與 SPE 設備

相關產品



Harmony 控制器
集中分析和管理的



FlexPool
容量匯集授權

與 A10 交談

[A10networks.com/adc](https://a10networks.com/adc)

效益



強化

應用程式可用性

組織必須保證他們的應用程式可以隨時存取。Thunder ADC 利用多種負載平衡技術在所有伺服器之間有效分配工作負載，同時不斷評估應用程式的健康狀況。轉送用戶端請求到託管適當內容的伺服器，並且可以有效回應以確保安全的應用程式和內容交付。



確保

營運持續性

隨著全球資料中心的激增，管理員必須維持全天候全球營運完整性。為了確保不同站點或雲端之間的合作和最佳化應用程式交付，Thunder ADC 內含與其他應用程式交付功能一起使用的進階全球伺服器負載平衡 (GSLB)。GSLB 擴展全球資料中心的功能，以實現高可用性、容錯性及最佳使用者體驗。



加速

內容交付

無論位於何處，應用程式必須具回應性以確保出色的終端使用者體驗、增強的遠端員工生產力，並超越 SLA 的要求。Thunder ADC 克服固有的 WAN 延遲、低效的軟體程式和繁瑣的通訊協定，以提供快速回應的服務。終端使用者獲得卓越的使用者體驗，而組織獲得競爭優勢。



防護

關鍵應用程式

軟體開發和測試可以找出大多數編碼缺陷，但通常不是所有缺陷。這導致應用程式容易受到入侵防禦系統 (IPS)、新一代防火牆或沙箱技術無法阻止的攻擊。企業可能因此損失收入、品牌聲譽受損及遺失機密資料。Thunder ADC 透過 DNS 和新一代 Web 應用程式防火牆，提供保護對抗「零時差」和其他新興應用層威脅。



安全

通訊

網際網路工作階段正迅速採用加密技術來保護線上資料傳輸。同時，用戶端和伺服器協商最安全和最複雜的相互支援方法。Thunder ADC 前端伺服器處理並卸載與最新加密標準相關的繁瑣、處理密集型任務。這提供最佳的內容保護、加快交付及降低基礎設施費用。



整合

存取控制

組織必須允許外部用戶端存取入口網站、內部資源和行動/BYOD 應用程式。同時，必須透過驗證來維護安全性，並為使用者提供透明的使用環境。

Thunder ADC 從全系統的角度集中管理驗證、授權和帳號管理 (AAA) 各個方面，同時消除單獨的驗證點，實現真正的單一登入 (SSO) 體驗。


效益 (續)



混合雲端

營運效率

在多雲端或混合雲端環境中，從營運和 OPEX 規劃的角度來看，IT 營運必須具有標準化的 ADC 和服務可見性。Thunder ADC 可以部署在具有靈活和可移植授權的虛擬和容器環境中，無論何種形式，都可以交付同等功能。A10 Harmony® 控制器經由提供更深入的安全應用服務分析、簡單的故障排除工具和集中的政策實施控制來實現有效的操作。



最佳化

經由多租戶的應用程式

為了最佳化給定資料中心內可能數百個應用程式的交付和安全性，IT 管理員需要多租戶方法。

Thunder ADC 能夠對單一設備上的 250 多個獨立分區進行精細編程，以根據應用程式、服務或使用者制定政策，同時整合設備。

Thunder 7655S ADC

重要數據

370/340 Gbps

L4/L7 應用程式傳輸量

100

GE 介面

12M

每秒 L4 連接



768M

同時連線


145 Gbps

SSL 批量傳輸量

領先業界的效能


Thunder ADC 在單一 1.5U 設備中提供領先業界的效能 – 實現 370 Gbps 的應用程式傳輸量和 145 Gbps 的 TLS/SSL 批量傳輸量，並以最廣泛的形式提供豐富的 ADC 功能 (全包)，包括實體、虛擬、裸機，以及多租戶和雲端容器。

參考架構

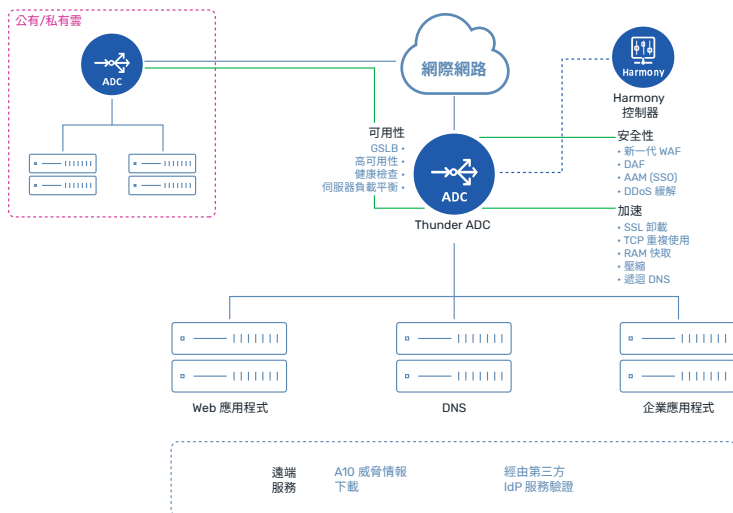


企業部署

Thunder ADC 提供業界領先的效能 — 單一硬體最高可達 370 Gbps，虛擬設備最高可達 100 Gbps，可部署在環境的核心，以提供高效能應用程式交付、負載平衡和安全性。在多雲端環境中，Thunder ADC 能以虛擬或容器形式部署在任何私有或公有雲中，具有跨雲端的一致功能。

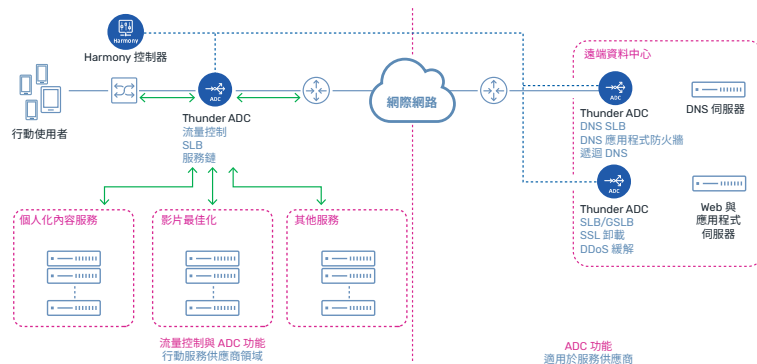

服務供應商部署

已在大型服務供應商環境中得到驗證，可以部署 Thunder ADC 以透過流量控制和服務鏈连接到多個增值服務來最佳化網路效率和服務，例如：影片最佳化。該解決方案包括對 IPv4 位址擴展和 IPv6 移轉的電信級網路 (CGN) 支援。

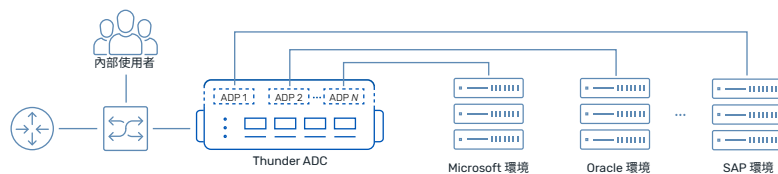

應用程式交付分區

A10 Thunder ADC 支援具有應用程式交付分區 (ADP) 的多租戶環境。可在單一設備配置數量充分的 ADC 租戶分區，還支援第 3 層虛擬化。每個分區都可以針對一組獨特的政策配置，並為大多數應用程式導向的使用案例提供足夠的資源隔離。

特色

應用程式交付與效能



進階

伺服器負載平衡

Thunder ADC 是一款完全代理、負載平衡和內容切換解決方案。利用 aFlex® 指令碼、深度封包檢測、全面的負載平衡演算法和持續性支援，Thunder ADC 可實現應用層可見性，以最佳方式路由入站請求。

可自訂的伺服器健康檢查確保僅使用功能齊全的伺服器來滿足用戶端需求。選擇回應能力最好的伺服器，可以大幅減少所需的伺服器總數，從而降低 TCO。



廣泛

加速方法

利用多種技術來克服與距離相關的固有延遲、低效的網際網路通訊協定和應用程式設計限制。加速方法可加快內容傳輸，包括 TCP 連接多工、RAM 快取、GZIP 壓縮和 SSL 卸載。該解決方案支援 TCP 最佳化標準，例如：選擇性確認 (selective acknowledgment)、用戶端保持活動 (client keep-alive) 和視窗縮放 (window scaling) 等，以進一步加快交付速度。



超低延遲

適合金融應用

Thunder ADC 系列還為低延遲應用提供解決方案，採用含有自訂軟體的專用 Thunder 設備，以滿足金融應用的低延遲和抖動要求。這些設備採用超低延遲硬體，提供近乎瞬時的執行時間，並為高效的封包轉送提供精細的程式政策，同時還整合多種網路功能，進而減少跳躍數。



全球

伺服器負載平衡 (GSLB)

在全球範圍內擴展負載平衡。Thunder ADC 分佈在全球各地，在各自的個別節點上不斷更新，實現最佳站點選擇和狀態，以確保災難復原。

地理和網路鄰近政策指標最佳化多站點部署。DNS 代理或 DNS 伺服器方法進一步提高實作彈性和部署簡單性。



高密度

應用程式交付分區

透過應用程式交付分區 (ADP) 為多租戶環境提供支援。能在單一 Thunder ADC 設備配置 250 個以上分區，進而實現第 3 層虛擬化。每個分區都可以針對一組獨特的政策配置，並為大多數應用程式導向的使用案例提供資源隔離。



遞迴 DNS

用於整合

Thunder ADC 提供強大的遞迴 DNS 能力，實現一站式 DNS 解決方案，利用 ACOS DNS 快取服務的高效能、DNS 負載平衡的可擴展性和 DNS 應用程式防火牆 (DAF) 的安全性。這使得 ADC 遞迴 DNS 功能成為任何尋求整合 DNS 服務並提高客戶滿意度的企業或服務供應商的完美解決方案。

應用程式安全



零時差

應用程式保護

A10 新一代 WAF 是由 Fastly 提供支援，利用各種進階技術保護 Web 應用程式，對抗複雜的現代威脅，同時盡可能減少誤報並確保可用性。其提供卓越的基線保護，幾乎不需要調校，並具備全面的攻擊涵蓋範圍超越 OWASP Top 10、ATO 及 CVE。A10 新一代 WAF 使用閾值型方法，搭配智慧型剖析技術讓功能更完備，實現高度有效的自動化偵測及封鎖。

這項解決方案提供卓越的保護能力及效能，表現優於其他任何整合式 Web 應用程式防火牆/應用程式交付控制器解決方案，並且能降低 TCO。



強大

DNS LB 和防火牆

Thunder ADC 透過負載平衡多個 DNS 伺服器 and 快取 DNS 功能來實現可擴展的 DNS 服務，同時支援遞迴 DNS 查詢。為了保護 DNS 服務，ADC 結合縝密的 DNS 應用程式防火牆 (DAF)、DNS RPZ 和內建的 DDoS 保護，以篩選有害及格式錯誤的請求、停止緩衝區溢位，並阻止 DNS 放大型 DDoS 攻擊。其中提供經過驗證的 DNSSEC 直通支援，以防止 DNS 快取中毒和欺騙等威脅。



廣泛

加密套件支援

基於硬體的 SSL 卸載引擎以超高容量支援進階加密方法。Thunder ADC 可以使用包括橢圓曲線密碼學 (ECC) 在內的進階加密套件來管理工作階段安全，例如：完整轉寄密碼 (PFS)。

當使用含 256 位元密鑰的 ECC 時，設備能以 145 Gbps 的速率處理 TLS/SSL 加密和解密，每秒高達 140,000 個連接數。



SSO

和應用程式驗證

內建應用程式存取管理 (AAM) 模組最佳化並強制執行應用程式的驗證和授權。

該模組整合驗證伺服器、身分資料儲存區、身分提供者 (IdP)，以及驗證使用者和強制執行存取權限的應用程式。常見的 AAA 和單一登入 (SSO) 方法包括 LDAP、RADIUS、RSA SecurID、TDS SQL、SAML 和 Kerberos。

AAM 與 OCSP 回應器連接以驗證用戶端認證狀態，以及用於 SharePoint 和 Outlook Web Access 使用者的 Microsoft Active Directory。

應用程式安全 (續)



DDoS 防護

用於應用程式服務

DDoS 防護是所有 Thunder ADC 設備的標準配置。利用 FTA 架構的硬體模型，使用現場可程式化閘陣列 (FPGA)，可以為針對應用程式伺服器的大量攻擊啟用保護。FPGA 緩解常見的巨大規模攻擊，而通用 CPU 緩解更複雜的慢速和應用程式攻擊，例如 Slowloris 和 HTTP 洪水攻擊。限制不合理資料氾濫的其他方法，包括對每個來源 IP 的連線速率限制和頻寬速率限制。



威脅情報

服務

作為可選訂閱服務，A10 威脅情報服務提供來自 30 多個安全來源的資料，包括 DShield 和 Shadowserver。該服務使 Thunder ADC 能夠立即識別和阻止進出已知惡意 IP 位址來源的流量。該服務保護網路免受未來威脅，阻止垃圾郵件和網路釣魚等威脅，並大幅提高 Thunder ADC 效率。



新一代 WAF 由 Fastly 提供支援，符合 PCI DSS 對第 1 級服務供應商的規範，並能滿足 PCI 要求 6.6。

應用程式可見性和管理



分析

可見性和記錄

當與 A10 Harmony 控制器一起部署時，Thunder ADC 可以即時存取數十個聚合和每個請求的指標。這些包括端對端回應時間、延遲、受歡迎的 URL 以及錯誤和健康指標。分析資料以提供每個應用程式有關可用性、安全性和效能的報告和警報。

基於第 4 層的詳細分析資訊由個別用戶端、ADC (單一設備或作為叢集) 和每個伺服器分別提供。



DevOps

自動化

Thunder ADC 認識到多雲端部署需要有效營運，因此與許多自動化、雲端編排和 DevOps 工具緊密整合。

- 支援各種雲端平台和技術，包括 OpenStack、OpenShift、Kubernetes 等。
- 提供與基礎架構即代碼 (IaC) 的本機整合，以實現供應和配置自動化，例如 Terraform 和 Ansible。
- 使用 Thunder Kubernetes Connector (TKC)、HashiCorp Consul 和網路基礎設施自動化 (NIA)，藉由動態 ADC 配置更新實現網路營運自動化。
- 使用 Prometheus、Grafana 和 Fluentd 等常用開源工具監控應用程式網路。
- 使用公有雲的資源管理程式範本提供快速簡易的部署，包括 Azure Resource Manager (ARM) 及 AWS CloudFormation 範本。
- 與知名工具緊密整合，以加強效能監控和記錄檔管理，例如 AWS CloudWatch、Azure Application Insights、vRealize Operations Manager (vROps)、Azure Log Analytics Workspace 及 vRealize Log Insight (vRLI)。



API

完全可編程性


Thunder ADC 平台利用 A10 的 REST 型 aXAPI 來配置具有 100% API 覆蓋率的所有功能。此介面用來與第三方或自訂管理控制台整合，例如 SDN 平台 (例如：VMware) 和雲端編排系統 (例如：OpenStack 和 Microsoft SCVMM)。軟體外掛程式可用於從 VMware 中利用 vRealize Orchestrator 的私有雲。



全方位


管理工具

Thunder ADC 由 A10 Harmony 控制器支援，該控制器以軟體和軟體即服務 (SaaS) 的形式提供。該控制器是一個集中管理平台，用於協調和分發以應用程式為中心的服務政策，以及配置檔案到數百個跨多雲端環境的 Thunder 設備和裝置叢集基礎設施。管理員可以自動發現、追蹤和監控每個設備，包括關鍵操作指標，例如：CPU 和磁碟使用率以及裝置分區和使用者。控制器執行配置備份和還原作業，並安排軟體升級。

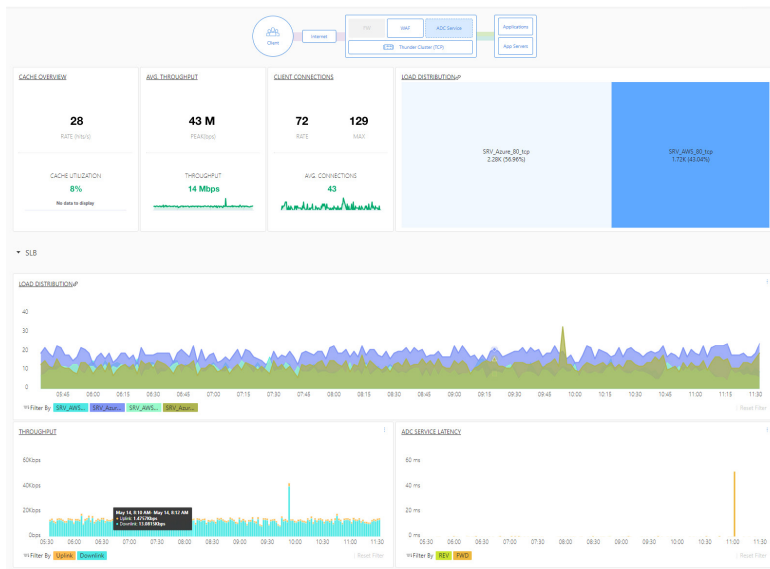


ADC 服務視圖

含 Harmony 控制器的 Thunder ADC 提供對 ADC 服務的精細即時分析。每個應用程式服務連接埠提供的資訊包括使用者流量傳輸量和連接率、負載分佈、ADC 服務延遲、RAM 快取利用率、壓縮統計、SSL 連接率和錯誤流量率。

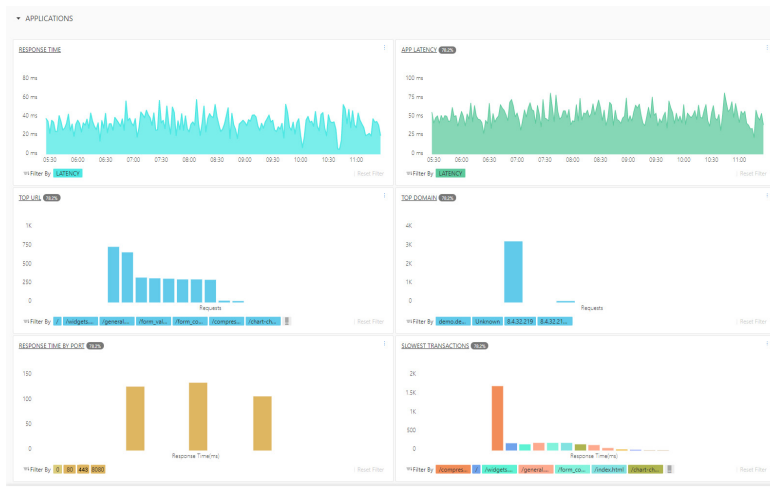

應用程式視圖


獲取應用程式服務的即時狀態報告，包括應用程式回應時間和延遲、頂層 URL 分析、全球使用視覺化的頂層網域分析、按連接埠編號的回應類型分析和應用程式下每頁的慢速交易分析。

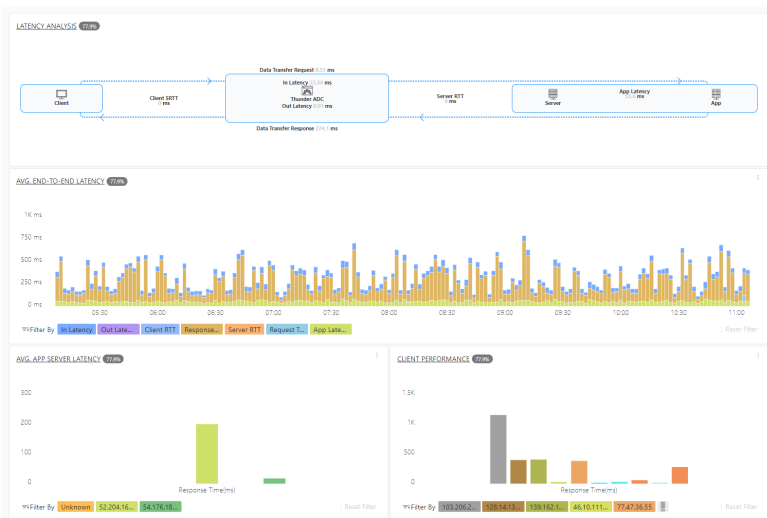

回應時間詳細資料

此資訊對於故障診斷延遲的應用程式回應時間很有幫助。畫面詳細說明 HTTP 交易各個部分所花費的時間。這些圖表還有助於區分應用程式與基礎設施相關的問題。

A10 新一代 WAF 可見度及分析

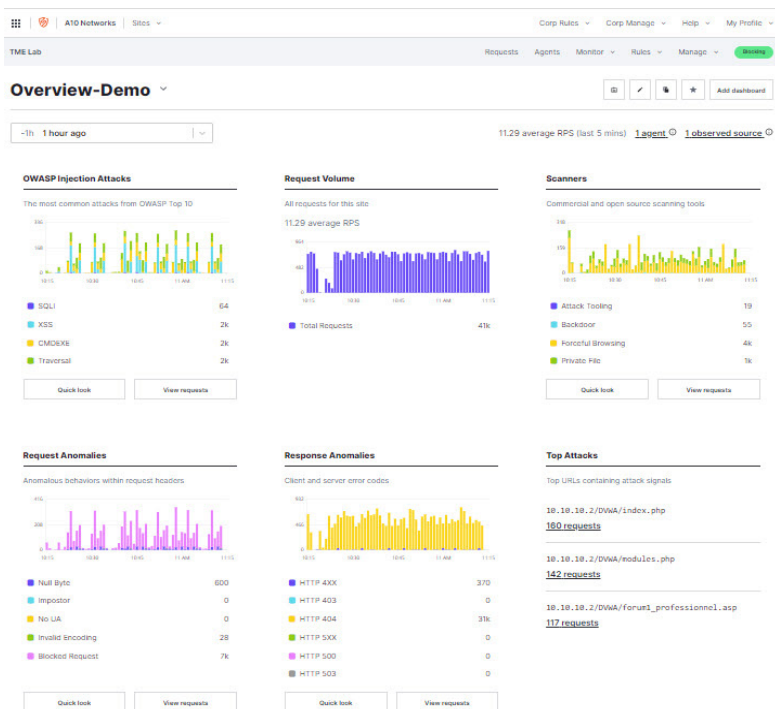

新一代 WAF 儀表板

協助完整瞭解整體情勢，以全方位觀點掌握所有應用程式的活動。其中也包括預先定義及可自訂的儀表板，突顯各種攻擊和異常趨勢，協助輕鬆監控及分析。此外，系統也提供即時可見度和一系列指標，協助使用者掌握最新資訊。事件及要求視圖可呈現詳細時間軸，描述造成封鎖的行動順序，有助於更深入瞭解情況。

Thunder ADC 實體設備規格

	Thunder 1060S _{ADC}		Thunder 3350-E _{ADC}	Thunder 3350 _{ADC}
模組化授權	10 Gbps	25 Gbps	-	-
效能				
應用程式傳輸量 (L4/L7)	10 Gbps / 10 Gbps	25 Gbps / 25 Gbps	30 Gbps / 30 Gbps	40 Gbps / 40 Gbps
Layer 4 CPS	550K	800K	800K	1 Million
Layer 4 Concurrent Sessions	32 Million	96 Million	64 Million	96 Million
第 7 層 CPS (1:1) ¹	200K	480K	330K	500K
SSL 批量傳輸量 ²	10 Gbps	15 Gbps	13 Gbps	18 Gbps
SSL CPS ²	RSA：15K ECDSA：5K	RSA：28K ECDSA：9K	RSA：28K ECDSA：15K	RSA：28K ECDSA：15K
DDoS Protection (SYN flood) SYN/sec	4 Million	8 Million	8 Million	8 Million
網路介面				
1GE (BASE-T)	7	7	6	6
1GE 光纖 (SFP)	0	0	2	2
10/1GE 光纖 (SFP+/SFP)	4	4	8 + 4 ^{3b}	4 ^{3b}
25/10GE 光纖 (SFP28/SFP+)	2	2	0	4
40GE 光纖 (QSFP+)	0	0	0	4
100/40GE 光纖 (QSFP28/QSFP+)	0	0	0	0
管理連接埠	乙太網路管理連接埠、RJ-45 主控台連接埠			
硬體規格				
處理器	Intel 通訊處理器 20 核心 [9 核心作用中]	Intel 通訊處理器 20 核心	Intel Xeon 8 核心	Intel Xeon 8 核心
記憶體 (ECC RAM)	32 GB [24 GB 作用中]	32 GB	16 GB	32 GB
儲存裝置	SSD	SSD	SSD	SSD
硬體加速	軟體	軟體	軟體	軟體
TLS/SSL 安全加速	硬體	硬體	硬體	硬體
尺寸 (吋)	1.75 (H) x 17.5 (W) x 17 (D)	1.75 (H) x 17.5 (W) x 17 (D)	1.75 (H) x 17.5 (W) x 18(D)	1.75 (H) x 17.5 (W) x 18(D)
機架單元 (可安裝)	1U	1U	1U	1U
單元重量 ³	12 lbs	12 lbs	18 lbs	18 lbs
電源 (提供 DC 選項)	雙 300W RPS	雙 300W RPS	雙 750W RPS	雙 750W RPS
	80 Plus Gold 效率， 100 – 240 VAC，50 – 60 Hz		80 Plus Platinum 效率， 100 – 240 VAC，50 – 60 Hz	
耗電量 (典型/最大) ³	112W / 127W	112W / 127W	151W / 205W	165W / 238W
每小時熱量 (典型/最大) (單位：BTU) ³	383 / 434	383 / 434	516 / 700	564 / 831
冷卻風扇 (從前到後的氣流)	可拆式風扇		熱插拔智慧風扇	
作業範圍				
法規認證	FCC Class A, UL [*] , ICES, CE, UKCA, CB [*] , VCCI, BSMI [*] , RCM RoHS	FCC Class A, UL [*] , ICES, CE, UKCA, CB [*] , VCCI, BSMI [*] , RCM RoHS	FCC Class A, UL, CE, UKCA, VCCI, BSMI, RCM RoHS	FCC Class A, UL, CE, UKCA, CB, VCCI, KCC, BSMI, RCM RoHS
標準保固	90 天硬體與軟體保固			

Thunder ADC 實體設備 (續)

	Thunder 3350S ADC⁹	Thunder 4440 ADC	Thunder 5440 ADC	Thunder 5840 ADC
模組化授權	50 Gbps	-	-	-
效能				
應用程式傳輸量 (L4/L7)	50 Gbps / 50 Gbps	78 Gbps / 70 Gbps	100 Gbps / 100 Gbps	115 Gbps / 113 Gbps
Layer 4 CPS	2 Million	2 Million	3 Million	4 Million
Layer 4 Concurrent Sessions	128 Million	128 Million	256 Million	256 Million
第 7 層 CPS (1:1) ¹	750K	750K	950K	1.5 Million
SSL 批量傳輸量 ²	30 Gbps	25 Gbps	45 Gbps	55 Gbps
SSL CPS ²	RSA : 60K ECDSA : 35K	RSA : 70K ECDSA : 42K	RSA : 100K ECDSA : 60K	RSA : 150K ECDSA : 90K
DDoS Protection (SYN flood) SYN/sec	16 Million	110 Million	166 Million	166 Million
網路介面				
1 GE (BASE-T)	6	0	0	0
1 GE 光纖 (SFP)	2	0	0	0
10/1GE 光纖 (SFP+/SFP)	8 + 4 ¹⁸	24	24	24
25/10GE 光纖 (SFP28/SFP+)	0	0	0	0
40 GE 光纖 (QSFP+)	0	4	4	4
100/40GE 光纖 (QSFP28/QSFP+)	0	0	0	0
管理連接埠	乙太網路管理連接埠、 RJ-45 主控台連接埠	乙太網路管理連接埠、RJ-45 主控台連接埠、無人值守管理		
硬體規格				
處理器	Intel Xeon 14 核心	Intel Xeon 6 核心	Intel Xeon 12 核心	Intel Xeon 18 核心
記憶體 (ECC RAM)	64 GB	32 GB	64 GB	64 GB
儲存裝置	SSD	SSD	SSD	SSD
硬體加速	軟體	2 個 FTA-4	2 個 FTA-4	2 個 FTA-4
TLS/SSL 安全加速	硬體	S 型號的硬體	S 型號的硬體	S 型號的硬體
尺寸 (吋)	1.75 (H) x 17.5 (W) x 18(D)	1.75 (H) x 17.5 (W) x 30 (D)	1.75 (H) x 17.5 (W) x 30 (D)	1.75 (H) x 17.5 (W) x 30 (D)
機架單元 (可安裝)	1U	1U	1U	1U
單元重量 ³	18 lbs	32.5 lbs	32.5 lbs	32.5 lbs
電源 (提供 DC 選項)	雙 750W RPS	雙 1100W RPS	雙 1100W RPS	雙 1100W RPS
	80 Plus Gold 效率，100 - 240 VAC，50 - 60 Hz			
耗電量 (典型/最大) ³	175W / 222W	360W / 445W	360W / 445W	375W / 470W
每小時熱量 (典型/最大) (單位：BTU) ³	598 / 758	1,229 / 1,519	1,229 / 1,519	1,280 / 1,604
冷卻風扇 (從前到後的氣流)	熱插拔智慧風扇			
作業範圍	溫度 0° - 40° C 濕度 5% - 95%			
法規認證	FCC Class A, UL, CE, UKCA, CB, VCCI, KCC, BSMI, RCM RoHS, FIPS 140-2 ⁵	FCC Class A, UL, CE, UKCA, CB, VCCI, KCC, BSMI, RCM RoHS	FCC Class A, UL, CE, UKCA, CB, VCCI, KCC, BSMI, RCM RoHS, FIPS 140-2 ⁵	FCC Class A, UL, CE, UKCA, CB, VCCI, KCC, BSMI, RCM RoHS, FIPS 140-2 ⁵
標準保固	90 天硬體與軟體保固			

Thunder ADC 實體設備 (續)

	Thunder 5840-11 ADC	Thunder 6440 ADC	Thunder 7440 ADC	Thunder 7440-11 ADC
模組化授權	-	-	-	-
效能				
應用程式傳輸量 (L4/L7)	115 Gbps / 113 Gbps	150 Gbps / 140 Gbps	220 Gbps / 200 Gbps	220 Gbps / 200 Gbps
Layer 4 CPS	4 Million	4 Million	7.5 Million	7.5 Million
Layer 4 Concurrent Sessions	256 Million	256 Million	256 Million	256 Million
第 7 層 CPS (1:1) ¹	1.5 Million	1.4 Million	2.4 Million	2.4 Million
SSL 批量傳輸量 ²	55 Gbps	60 Gbps	75 Gbps	75 Gbps
SSL CPS ²	RSA：150K ECDSA：90K	RSA：150K ECDSA：70K	RSA：200K ECDSA：70K	RSA：200K ECDSA：70K
DDoS Protection (SYN flood) SYN/sec	166 Million	238 Million	332 Million	332 Million
網路介面				
1 GE (BASE-T)	0	0	0	0
1 GE 光纖 (SFP)	0	0	0	0
10/1GE 光纖 (SFP+/SFP)	48	48	48	48
25/10GE 光纖 (SFP28/SFP+)	0	0	0	0
40 GE 光纖 (QSFP+)	0	4	4	0
100/40GE 光纖 (QSFP28/QSFP+)	4	0	0	4
管理連接埠	乙太網路管理連接埠、RJ-45 主控台連接埠、無人值守管理			
硬體規格				
處理器	Intel Xeon 18 核心	2 個 Intel Xeon 10 核心	2 個 Intel Xeon 18 核心	2 個 Intel Xeon 18 核心
記憶體 (ECC RAM)	64 GB / 128 GB ⁴	128 GB	128 GB	128 GB
儲存裝置	SSD	SSD	SSD	SSD
硬體加速	2 個 FTA-4	3 個 FTA-4	3 個 FTA-4	3 個 FTA-4
TLS/SSL 安全加速	S 型號的硬體	S 型號的硬體	S 型號的硬體	S 型號的硬體
尺寸 (吋)	1.75 (H) x 17.5 (W) x 30 (D)	1.75 (H) x 17.5 (W) x 30 (D)	1.75 (H) x 17.5 (W) x 30 (D)	1.75 (H) x 17.5 (W) x 30 (D)
機架單元 (可安裝)	1U	1U	1U	1U
單元重量 ³	34.3 lbs	36 lbs	35.7 lbs	35.7 lbs
電源 (提供 DC 選項)	雙 1500W RPS	雙 1100W RPS	雙 1100W RPS	雙 1500W RPS
	80 Plus Platinum 效率，100 - 240 VAC，50 - 60 Hz			
耗電量 (典型/最大) ³	550W / 760W	480W / 550W	690W / 820W	820W / 950W
每小時熱量 (典型/最大) (單位：BTU) ³	1,877 / 2,594	1,638 / 1,877	2,355 / 2,798	2,798 / 3,242
冷卻風扇 (從前到後的氣流)	熱插拔智慧風扇			
作業範圍	溫度 0° - 40° C 濕度 5% - 95%			
法規認證	FCC Class A, UL, CE, UKCA, CB, VCCI, BSMI, RCM RoHS	FCC Class A, UL, CE, UKCA, CB, VCCI, KCC, BSMI, RCM RoHS	FCC Class A, UL, CE, UKCA, CB, VCCI, KCC, BSMI, RCM RoHS	FCC Class A, UL, CE, UKCA, CB, VCCI, BSMI, RCM RoHS, FIPS 140-2 ⁵
標準保固	90 天硬體與軟體保固			

硬體規格和效能數據如有變更，恕不另行通知，並且可能因配置和環境條件而異。對於網路介面，強烈建議使用 A10 Networks 的合格光學/收發器，以確保網路的可靠性和穩定性。

*1 每秒第 7 層連接數，測量 1 秒內新 HTTP 連接的數量 (每個 TCP 連接 1 個 HTTP 請求，沒有 TCP 連接重複使用) | *2 使用最大 SSL 選項測試。除非另有說明，否則含 RSA 2K 密鑰的密碼「TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256」用於 RSA 案例，含 EC P-256 的「TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256」用於 PFS 案例。 | *3 基本型號。數量因硬體選項而異 (例如：SSL 卡) | *4 最大 SSL 選項 | *5 對於通過 FIPS 140-2 Level 2 驗證，必須購買 FIPS 型號 | *6 提供可選的 RPS | *7 Thunder 1040-F 配備硬體 TLS/SSL 加速，內含 16GB RAM (預設) | *8 僅 10Gbps 速度 | *9 效能數據係以 ACOS 5.2.1 版本編碼量測 | ^ 認證中

Thunder ADC SPE 實體設備規格

	Thunder 6655S ADC	Thunder 7655S ADC
模組化授權	-	-
效能		
應用程式傳輸量 (L4/L7)	185 Gbps / 170 Gbps	370 Gbps / 340 Gbps
Layer 4 CPS	6 Million	12 Million
Layer 4 Concurrent Sessions	384 Million	768 Million ^{*3}
第 7 層 CPS (1:1) ^{*1}	2.25 Million	4.5 Million
SSL 批量傳輸量 ^{*2}	72.5 Gbps	145 Gbps
SSL CPS ^{*2}	RSA：100K ECDSA：70K	RSA：200K ECDSA：140K
DDoS Protection (SYN flood) SYN/sec	250 Million	500 Million
網路介面		
100/40GE 光纖 (QSFP28/QSFP+)	16	16
管理連接埠	乙太網路管理連接埠、RJ-45 主控台連接埠、無人值守管理	
硬體規格		
處理器 (Intel Xeon)	28 核心	2 個 28 核心
記憶體 (ECC RAM)	192 GB	384 GB
儲存裝置	SSD	SSD
硬體加速	FTA-5，SPE	2 個 FTA-5，SPE
TLS/SSL 安全加速	硬體	硬體
尺寸 (吋)	2.625 (H) x 17.5 (W) x 30 (D)	2.625 (H) x 17.5 (W) x 30 (D)
機架單元 (可安裝)	1.5U	1.5U
單元重量	39 lbs	44.2 lbs
電源 (提供 DC 選項)	雙 1500W RPS	雙 1500W RPS
	80 Plus Platinum 效率，100 - 240 VAC，50 - 60 Hz	
耗電量 (典型/最大)	667W / 856W	1,121W / 1,300W
每小時熱量 (典型/最大) (單位：BTU)	2,276 / 2,921	3,826 / 4,436
冷卻風扇 (從前到後的氣流)	熱插拔智慧風扇	
作業範圍	溫度 0° - 40° C 濕度 5% - 95%	
法規認證	FCC Class A, UL, CE, UKCA, CB, VCCI, BSMI, RCM RoHS, FIPS 140-2 ^{*4}	FCC Class A, UL, CE, UKCA, CB, VCCI, BSMI, RCM RoHS, FIPS 140-2 ^{*4}
標準保固	90 天硬體與軟體保固	

硬體規格和效能數據如有變更，恕不另行通知，並且可能因配置和環境條件而異。對於網路介面，強烈建議使用 A10 Networks 的合格光學/收發器，以確保網路的可靠性和穩定性。

^{*1} 每秒第 7 層連接數，測量 1 秒內新 HTTP 連接的數量 (每個 TCP 連接 1 個 HTTP 請求，沒有 TCP 連接重複使用) | ^{*2} 測試時使用含 2K 密鑰的密碼「TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256」(用於 RSA 案例)，以及含 EC P-256 的「TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256」(用於 ECC 案例) | ^{*3} 容量自 ACOS 5.2.1-P7/6.0.1 開始已增加 (加倍) | ^{*4} 對於通過 FIPS 140-2 Level 2 驗證，必須購買 FIPS 型號 | ^{*} 認證中

適用於低延遲的 Thunder ADC 設備規格

	Thunder 3745
效能	
平均延遲 L7 ^{*1}	1.901 μs
最大延遲 L7	1.945 μs
Concurrent NAT Sessions	32,000
網路介面	
10/1GE 光纖 (SFP+/SFP)	4 ^{*3}
管理連接埠	乙太網路管理連接埠、RJ-45 主控台連接埠
硬體規格	
處理器 (Intel Xeon)	2 個 8 核心
記憶體 (ECC RAM)	96 GB
儲存裝置	SSD
硬體加速	FPM ^{*2}
尺寸 (吋)	3.5 (H) x 19 (W) x 27.5 (D)
機架單元 (可安裝)	2U
單元重量	43.8 lbs
電源 (提供 DC 選項)	雙 850W RPS 80 Plus Platinum 效率, 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
耗電量 (典型/最大)	450W / 463W
每小時熱量 (典型/最大) (單位: BTU)	1,536 / 1,580
冷卻風扇 (從前到後的氣流)	熱插拔智慧風扇
作業範圍	溫度 0° - 40° C 濕度 5% - 95%
法規認證	FCC Class A, CE, VCCI, RCM, UKCA, UL/CB
標準保固	90 天硬體與軟體保固

硬體規格和效能數據如有變更，恕不另行通知，並且可能因配置和環境條件而異。

^{*1}第 99 百分位數。所有效能數據是以 FIX 通訊協定搭配 670B 封包大小所量測。 | ^{*2} 流量處理模組 (FPM) 是由 FTA-3 (彈性流量加速器) 和 SPE (安全性和政策引擎) 組成。 | ^{*3} 僅 10Gbps 速度 | ^ 認證中

Dell Technologies OEM 解決方案 A10 Thunder 套件規格

單一服務平台 (SSP) 規格

SSP 系列包括 A10 的雲端就緒軟體和專門建置的 Dell Technologies 硬體，具有包含性授權^{*3}，該授權能夠提供應用程式交付控制器 (ADC)、SSL Insight (SSLi) 和電信級網路 (CGN) 解決方案，以及 A10 能力的擴展功能集。

Thunder ADC 效能	Dell Technologies VEP4600	Dell Technologies R640		Dell Technologies R740	
		10GE NIC 型號	100GE NIC 型號	10GE NIC 型號	100GE NIC 型號
應用程式傳輸量 (L4/L7)	10 Gbps / 7.5 Gbps	40 Gbps / 40 Gbps	60 Gbps / 60 Gbps	75 Gbps / 75 Gbps	100 Gbps / 100 Gbps
每秒連接數 (L4/L7) ^{*1}	350K / 175K	2 Million / 1 Million	2 Million / 1 Million	2 Million / 1 Million	3 Million / 1 Million
SSL 批量傳輸量 ^{*2}	2 Gbps	32 Gbps	38 Gbps	45 Gbps	66 Gbps
SSL CPS (RSA/ECDSA) ^{*2}	3.5K / 7K	100K / 45K	107K / 72K	120K / 60K	131K / 85K
網路介面					
1 GE (BASE-T)	6	2	2	2	2
10/10GE 光纖 (SFP+/SFP)	4	6	2	10	10
100/40GE 光纖 (QSFP28/QSFP+)	0	0	2	0	4
硬體規格					
處理器	Intel Xeon 8 核心	2 個 Intel Xeon 20 核心		2 個 Intel Xeon 20 核心	
記憶體	16 GB	192 GB		192 GB	
儲存裝置	SSD	2 個 SSD		2 個 SSD	
TLS/SSL 安全處理器	內建	2 個安全卡 (PCIe)		2 個雙晶片安全卡 (PCIe)	
電源供應器	單 230W 電源供應器	雙 750W 電源供應器		雙 2000W 電源供應器	

多租戶虛擬平台 (MVP) 規格

A10 Thunder 多租戶虛擬平台 (MVP) 是進階平台，可在單一平台上支援多個虛擬執行個體或服務，並能提供應用程式交付控制器 (ADC) 和電信級網路 (CGN) 解決方案以及 A10 能力擴展功能集。

ADC 效能	A10 Thunder MVP ⁺
應用程式傳輸量 (L4/L7)	200 Gbps / 200 Gbps
每秒連接數 (L4/L7) ^{*1}	4.7 million / 2.7 million
SSL 批量傳輸量 ^{*2}	60 Gbps
SSL CPS (RSA/ECDSA) ^{*2}	166K / 83K
網路介面	
25/10GE 光纖 (SFP28/SFP+)	4
100/40GE 光纖 (QSFP28/QSFP+)	4
硬體規格	
處理器	2 個 Intel Xeon 24 核心
記憶體	256 GB
儲存裝置	2 個 SSD
TLS/SSL 安全處理器	整合式 QAT
電源供應器	雙 1400W 備援電源供應器

規格和效能數據如有變更，恕不另行通知，並且可能因配置和環境條件而異。

^{*1} 每秒第 7 層連接數，測量 1 秒內新 HTTP 連接的數量 (每個 TCP 連接 1 個 HTTP 請求，沒有 TCP 連接重複使用)

^{*2} 測試時使用 TLS 1.3 及 RSA (2K 密鑰) 密碼：「TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256」及 ECDSA (EC P-256) 密碼：「TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256」

^{*3} 單一服務平台 (SSP) 是在 Convergent 防火牆 (CFW) 授權下獲得授權。有關完整功能測試和驗證的最新資訊，請諮詢您的 A10 Networks 銷售代表。

+ 可用頻寬授權：50、100、150、200 Gbps。最大傳輸量效能需視授權而定。

Thunder MVP 效能規格為使用以下 VM 設定檔的彙總數據：

- A10 Thunder MVP 在 Dell R760 使用 14-VM 設定檔進行測試 (6 個 vCPU、16 GB 記憶體、60GB 儲存、4 個 SSL 虛擬函式 (VF) 分配給每個 vThunder)

Thunder ADC 軟體設備規格

vThunder ADC										
支援的 Hypervisor	VMware ESXi (VMXNET3, SR-IOV, PCI Passthrough), KVM (VirtIO, OvS with DPDK, SR-IOV, PCI Passthrough), Microsoft Hyper-V ^{*3}									
硬體要求	請參閱安裝指南									
標準保固	90 天軟體保固									
頻寬授權	實驗室	200 Mbps	1 Gbps	4 Gbps	8 Gbps	10 Gbps	20 Gbps	40 Gbps	100 Gbps	FlexPool
VMware ESXi	●	●	●	●	●	●	● ^{*1}	● ^{*1, *2}	● ^{*2}	●
KVM	●	●	●	●	●	●	● ^{*1}	● ^{*1, *2}	● ^{*2}	●
Microsoft Hyper-V ^{*3}	●	●	●	●	●					●

適用於公有雲的 Thunder ADC	AWS	Microsoft Azure	Google Cloud	Oracle Cloud
市集上的產品	Thunder ADC for AWS	Thunder ADC for Azure	Thunder ADC for GCP	vThunder 應用程式交付控制器 (ADC)
傳輸量 ^{*4}	高達 10 Gbps	高達 10 Gbps	高達 10 Gbps	高達 24 Gbps
授權 ^{*4}	30 天試用授權 預安裝頻寬授權： • 20 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps BYOL 頻寬授權 FlexPool 授權	30 天試用授權 預安裝頻寬授權： • 20 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps BYOL 頻寬授權 FlexPool 授權	30 天試用授權 預安裝頻寬授權： • 20 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps, 1 Gbps, 5 Gbps, 10 Gbps BYOL 頻寬授權 FlexPool 授權	30 天試用授權 預安裝頻寬授權： • 10 CPU 至 240 CPU BYOL 頻寬授權 FlexPool 授權

Thunder ADC 容器	
影像格式	Docker
作業系統	參考作業系統： • Ubuntu 16.04.3 LTS (Xenial Xerus) • RedHat Enterprise Linux 7.6 版
系統要求	最低要求： • 1 或多個資料介面 • 1 個 vCPU 和 4 GB 記憶體
授權	BYOL 頻寬授權 FlexPool 授權
試用詳細資料	請聯絡 A10 銷售人員

裸機 Thunder ADC	
系統要求	最低硬體要求： Intel x86 CPU，至少 4 個核心、16 GB RAM、80 GB 可用磁碟空間、2 個乙太網路介面 (建議 3 個以上)、Intel Network Adapters 和驅動程式，包括 igb、ixgbe 和 i40e。更多詳細資訊，請參閱安裝指南。
參考平台	Dell PowerEdge、Cisco UCS、Ericsson Hyperscale Datacenter System (HDS)、HP ProLiant 等
頻寬授權 [*]	10 Gbps (4 核心)、20 Gbps (8 核心)、40 Gbps (14 核心) 和 60 Gbps (24 核心) FlexPool (每個 Thunder ADC 高達 60 Gbps)
標準保固	90 天軟體保固

^{*1}SR-IOV | ^{*2}PCI Passthrough | ^{*3}Hyper-V 於 ACOS 4.x 及 5.x 版本獲得支援。不建議使用 8 Gbps 授權 | ^{*4}每個執行個體的最大傳輸量各不相同，需視執行個體類型及配置而定
^{*}授權與可分配給 ACOS 的最大 CPU 核心數相關

詳細功能清單

功能可能因設備而異。

應用程式交付

- 全面 IPv4/IPv6 支援
- 先進的第 4 層/第 7 層伺服器負載平衡
 - 快速 HTTP、完整的 HTTP 代理、HTTP/2、HTTP/3
 - 基於模板的高效能第 7 層交換，含標頭/URL/網域操控
 - 全面的第 7 層應用程式持續性支援
 - SIP、MQTT、RTSP、SMTP、POP3、FTP、FIX 等
- DNS 負載平衡
 - 第 4 層 (UDP/TCP) 和第 7 層 (DNS-UDP/DNS-TCP)
 - 遞迴 DNS 查詢
 - DNS 防火牆/RPZ
 - DNS 快取
- 全面的負載平衡方法
 - 輪詢 (Round Robin)、最少連線 (Least Connections)、權重輪詢 (Weighted RR)、權重 + 最少連線 (Weighted LC)、最快速回應 (Fastest Response) 與其他方式
- aFlex — 透過深度封包檢測和轉換來實現可自訂的應用功能交換
- 進階健康監控
 - 完整的通訊協定支援 — ICMP、TCP、UDP、HTTP、HTTPS、FTP、RTSP、SMTP、POP3、SNMP、DNS、RADIUS、LDAP 等
 - 使用 TCL、Python、Perl、Bash 的可編寫指令碼健康檢查支援
 - 複合健康監控支援
- 高可用性 — 主動-主動、主動-待機配置
- VoIP 的 SIP 負載平衡
- 安全電子郵件與 LDAP 的 STARTTLS 支援
- 網路流量過濾 — 高速處理大型黑白名單
- 防火牆負載平衡 (FWLB)
- 全球伺服器負載平衡 (GSLB)
- 流量控制/服務鏈
- 透明快取交換 (TCS)
- 負載平衡多個連結的下一個跳躍點負載分佈 (NHLD)
- Diameter AAA 負載平衡
- RADIUS 負載平衡
- 資料庫負載平衡
- 網際網路內容調適通訊協定 (ICAP) 支援
- 低延遲 FIX 支援

應用加速

- HTTP 加速與最佳化
 - HTTP 連接多工 (也稱為 TCP 連接重複使用)
 - RAM 快取
 - HTTP 壓縮
- SSL 卸載
 - SSL 終止、SSL 橋接
 - SSL 代理
 - SSL 工作階段 ID 重複使用
- TCP 最佳化支援，包括選擇性確認、用戶端保持活動和視窗縮放
- HTTP 管道
- HTTP/2、SPDY 通訊協定
- HTTP/3、QUIC 通訊協定

應用程式安全

- 新一代 Web 應用程式防火牆 (新一代 WAF)
- DNS 應用程式防火牆 (DAF)
- 應用程式服務的內建 DDoS 防護
- 基於硬體的 DDoS 防護
- 應用程式存取管理 (AAM) — SAML、WIA、Kerberos、NTLM、TDS SQL Logon、LDAP、RADIUS、Basic、OCSP stapling、HTML Form-based
- 基於 AAM RADIUS 的稽核支援
- 單一登入 (SSO) 驗證轉送
- Microsoft SharePoint、Outlook Web Access 及其他套裝和自訂應用程式的驗證
- 全面 SSL/TLS 支援
 - TLS 1.2 和 TLS 1.3
 - 完整轉寄密碼 (PFS) 與橢圓曲線 Diffie-Hellman 交換 (ECDHE) 和其他橢圓曲線密碼學 (ECC) 加密法
 - AES-NI 和 GCM 加密法
- IP 異常偵測

- 利用零時差來源行為攻擊偵測及辨識功能 (ZBAR) 偵測及預防 DDoS 攻擊
- 防禦對抗 HTTP 請求挾帶
- 連接速率限制/連接限制
- 每個來源 IP 的頻寬速率限制
- 將 IP 動態加入到黑白名單
- 支援簡單憑證註冊通訊協定 (SCEP)
- 以 ACME 用戶端支援提供自動憑證更新

由 Fastly 提供支援的 A10 新一代 WAF**

- 全面的 OWASP 頂尖攻擊防護
- 帳戶接管 (ATO) 防護
- 進階速率限制
- 網路學習交換 (NLX)
- CVE 虛擬修補
- 簡化管理作業，並對應用程式攻擊和異常狀態提供廣泛可見性
- 法規遵循
- Explicit Proxy 部署支援

A10 威脅情報服務**

- 動態更新的威脅情報源

可擴展的高效能平台

- 先進核心作業系統 (ACOS)
 - 多核心、多 CPU 支援
 - 線性應用程式擴充
 - 資料平台上的 ACOS
- 控制平台上的 Linux
- IPv6 功能同位

網路

- 整合第 2 層/第 3 層
- 透明模式/閘道模式
- 虛擬線介面支援
- 路由 — 靜態路由、IS-IS (v4/v6)、RIPv2/ng、OSPF v2/v3、BGP4+
- L2 通訊協定 (STP、RSTP、MSTP)
- VLAN (802.1Q)
- 鏈路聚合 (802.1AX)、LACP
- 存取控制清單 (ACL)
- 傳統 IPv4 NAT/NAPT
- IPv6 NAPT
- 支援大型框架*
- 硬體加速 VXLAN*
- NVGRE

IPv6 移轉/IPv4 保留

- 完全原生 IPv6 管理和功能支援
- SLB-PT (通訊協定轉換)、SLB-64 (IPv4<->IPv6, IPv6<->IPv4)
- 電信級 NAT (CGN/CGNAT)、大規模 NAT (LSN)、NAT444、NAT44、NAT46
 - 針對 NAT 集區的內建 DDoS 保護
- NAT64/DNS64、DS-Lite、6rd、LW4o6
- 對於使用如 SIP 和 FTP 動態連接埠的通訊協定提供 ALG 通訊協定支援

管理

- 專屬內建管理介面 (GUI、CLI、SSH、Telnet)
- Web 型 AppCentric Templates (ACT) 直觀的引導式配置工具
- SNMP、Syslog、電子郵件警報、NetFlow v9 和 v10 (IPFIX)、sFlow
- RESTful API (aXAPI)
- LDAP、TACACS+、RADIUS 支援
- 可配置的控制 CPU
- 可與 A10 Harmony 控制器互相操作，以實現集中管理、配置和分析
- VMware vRealize Orchestrator 部署的外掛程式

詳細功能清單 (續)

虛擬化

- 適用於 VMware vSphere ESXi、Microsoft Hyper-V 及 KVM 的 Thunder 虛擬設備
- 適用於 Amazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud 及 Oracle Cloud 的 Thunder ADC
- 裸機 Thunder ADC
- 容器 Thunder ADC
- 網路加速 (SR-IOV、DPDK) 和管理整合
- Dell Technologies OEM 解決方案套件上的 A10 Thunder

可擴展性

- aVCS (虛擬機箱系統)
- 多租戶搭配應用程式交付分區 (ADP) 型管理
- 第 3 - 7 層虛擬化

透過 Harmony 控制器提供集中管理和分析

- 多租戶服務平台架構
- 裝置、配置及憑證管理
- 在 AWS、Azure、Oracle Cloud、VMware 及其他環境協調 Thunder
- 監控裝置健康狀態及效能的指標
- 應用程式流量見解可依據請求、傳輸量及連線速率顯示流量趨勢，此外還有主要用戶端、來源位置、請求方法及回應程式碼的詳細指標。
- 效能見解包括平均端對端延遲、伺服器回應時間、快取使用率等
- 應用程式見解透過圖表具體呈現回應時間及應用程式延遲圖表，並提供主要網域、URL 的詳細指標
- 工作階段記錄檔、錯誤記錄檔及警示通知提供高效的故障排除
- 隨需/排程的每應用程式服務層級報告
- 可輕鬆與 Microsoft Teams 及 Slack 等熱門協作平台整合

DevOps 工具和整合

- Ansible 模組和劇本
- Terraform Thunder 提供者
- HashiCorp 的 Consul 和網路基礎設施自動化 (NIA) 整合
- Thunder Kubernetes Connector (TKC)
- Microsoft Azure ARM 範本
- AWS CloudFormation 範本
- OpenStack Octavia 驅動程式
- Cloud-init 支援自動配置
 - OpenStack
 - OCI
 - AWS
 - Azure
- 用於可見性和分析監控的 Prometheus 整合
- 透過 Sectigo、Let's Encrypt、Venafi 等進行自動憑證更新
- Thunder Observability Agent (TOA)，用於發佈 Thunder 指標和記錄檔至
 - AWS CloudWatch
 - Azure Application Insights / Log Analytics
 - VMware vRealize Operations (vROps) / Log Insights (vRLI)

電信級硬體*

- 先進硬體架構
- 基於硬體的 SYN Cookie
- 熱插拔備援電源供應器 (AC 或 DC)
- 智慧風扇 (熱插拔)
- 固態硬碟 (SSD)
- 竊改偵測
- 無人值守管理 (LOM/IPMI)
- 25 GbE 連接埠、40 GbE 連接埠、100 GbE 連接埠
- 高效能安全處理器選項

彈性授權

- Thunder 硬體* 的模組化授權可採用「隨成長付費」模式並升級容量
- 適用於 Thunder 的固定頻寬授權可在任何軟體形式中執行
- FlexPool：適用於軟體 Thunder 的可攜式及彈性容量集區授權，可在任何私有及公有雲執行

安全和功能保證認證*

- 新一代 WAF 符合 PCI DSS 對第 1 級服務供應商的規範
- 通用標準 EAL 2+
- FIPS 140-2 Level 2
- 聯合互通性測試命令 (JITC)
- 符合網路設備建置系統 (NEBS) 標準

* 功能和認證可能因設備而異。
** 需要額外訂閱或服務。

深入瞭解

關於 A10 Networks

聯絡我們

APAC@a10networks.com

©2024 A10 Networks, Inc. 保留所有權利。A10 Networks、A10 Networks 標誌、ACOS、Thunder、Harmony 和 SSL Insight 是 A10 Networks, Inc. 在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。所有其他商標均為其各自所有者的財產。A10 Networks 對本文中的任何不精確處不承擔任何責任。A10 Networks 保留變更、修改、轉讓或以其他方式修訂本出版品的權利，恕不另行通知。有關商標的完整清單，請造訪：[A10networks.com/a10trademarks](https://a10networks.com/a10trademarks)。

Part Number: A10-DS-15100-TW-57 Oct 2024

